

Информация о продукте

Краски, типографские краски и покрытия

LOW CORNING

Добавка *Dow Corning*[®] 88 Additive

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Совместима с акриловыми смолами.
- Не содержит растворителей.
- Может разбавляться алифатическими и ароматическими углеводородами и полярными растворителями.
- Содержание летучих органических соединений (VOC) 73 г/л.

СОСТАВ

- Смесь силана и силоксана с содержанием активного вещества 85 %.

Силан/силоксановая смесь для придания гидрофобных свойств декоративным покрытиям на основе растворителей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для рецептур декоративных покрытий на основе растворителей с целью улучшения водоотталкивающих свойств.
- Может использоваться в рецептурах на водной основе, содержащих полярные растворители.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Авторам спецификаций: Эти величины не должны использоваться при подготовке спецификаций. Перед составлением спецификаций на этот продукт, пожалуйста, свяжитесь с местным торговым представителем Dow Corning или с ответственным за связь с вами в глобальной системе Dow Corning.

СТМ*	Характеристика	Единица измерения	Значение
1100A	Внешний вид	Соответствие норме	От прозрачного до мутного
0208FJ	Содержание нелетучих	%	Не менее 85
0050AF	Вязкость при 25 °C (77 °F)	сП	45
0001AA	Удельный вес при 25 °C (77 °F)		0,967

* СТМ: Корпоративный метод испытаний, копии СТМ могут быть предоставлены по запросу.

ОПИСАНИЕ

Добавка *Dow Corning*[®] 88 Additive представляет собой смесь силана и силоксана с содержанием активного вещества 85 %. Она может быть использована в рецептурах акриловых покрытий содержащих полярные и неполярные растворители для улучшения водоотталкивающих свойств.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Добавка *Dow Corning*[®] 88 Additive рекомендуется к использованию в концентрациях 1-5 % неразбавленной добавки к общей рецептуре. Необходимое количество меняется в зависимости от рецептуры покрытия, требует испытаний до промышленного использования.

МЕРЫ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Сведения о безопасности продукта, необходимые для его правильного использования, не включены. Перед началом использования ознакомьтесь с информационными листками по свойствам и безопасности продукта, а также с указаниями на упаковке и данными о способах применения и возможном риске для здоровья. Документацию по безопасности материала можно получить на интернет сайте корпорации Dow Corning по адресу dowcorning.com. Вы можете также получить копию у местного торгового представителя или дистрибьютора корпорации dow corning, или позвонив в местный отдел глобальных связей Dow Corning «Dow Corning Global Connection».

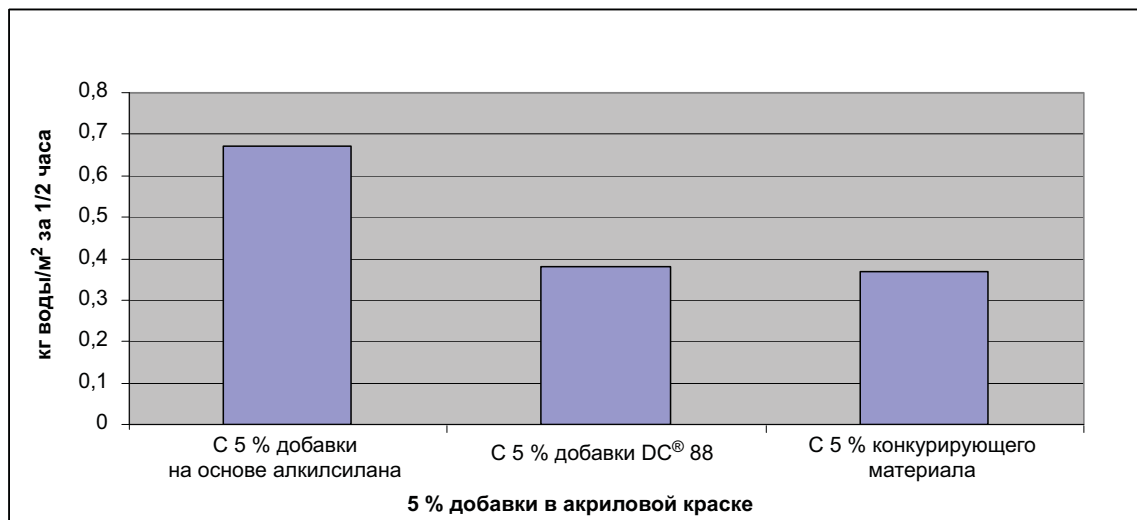


Рис. 1. Добавка Dow Corning® 88 Additive уменьшает поглощение воды пористым субстратом (стандартное испытание DIN 52617)

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При хранении при температуре от 0 °С до 35 °С в исходных не вскрытых контейнерах этот продукт имеет срок годности 24 месяца со дня выпуска.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Этот продукт поставляется в бутылках по 120 мл, ведрах по 18 кг и бочках по 190 кг.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Этот продукт не предназначен для использования в медицине или фармацевтике и не подвергался соответствующим испытаниям.

ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Для оказания поддержки клиентов в вопросах безопасности применения продукта корпорацией Dow Corning имеет развитую Службу Сопровождения Продукта (Product Stewardship) и группу специалистов по вопросам здравоохранения, экологии и соблюдения законодательных норм (PS&RC), доступную в каждом регионе.

Для получения дополнительных сведений, пожалуйста обратитесь к местному представителю корпорации Dow Corning.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ – ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Содержащиеся здесь сведения были добросовестно проверены и могут считаться достоверными. Однако, поскольку у корпорации Dow Corning нет возможности контролировать условия и способы использования своих продуктов, данные сведения не должны заменять контрольные испытания, проводимые клиентами для проверки безопасности продуктов корпорации Dow Corning, их пригодности и полного соответствия техническим требованиям при использовании по назначению. Предложения по использованию не должны рассматриваться в качестве побуждения к нарушению каких-либо патентных прав.

Единственная гарантия, предоставляемая корпорацией Dow Corning, заключается в утверждении о соответствии данного продукта прилагаемым техническим характеристикам корпорации Dow Corning, действующим на момент поставки.

Единственным возмещением для вас при нарушении такого рода гарантийных обязательств является возврат цены покупки или замена любых продуктов, не соответствующих характеристикам, указанным в гарантии.

КОРПОРАЦИЯ DOW CORNING НАСТОЯЩИМ ОСОБО ОГОВАРИВАЕТ ОТКАЗ ОТ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ИЛИ ПРОДАЖИ.

КОРПОРАЦИЯ DOW CORNING ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ.

We help you invent the future.™

www.dowcorning.com